

Support de l'Internet-Box 3 dans l'armoire de distribution réseau

Installez l'Internet-Box 3 dans l'armoire de distribution

(italiano sul retro)



Start

Contenu de votre paquet:




1

Dévissez le socle de l'Internet-Box 3.



2


Montez les deux supports de montage et accrochez l'Internet-Box dans l'armoire de distribution.

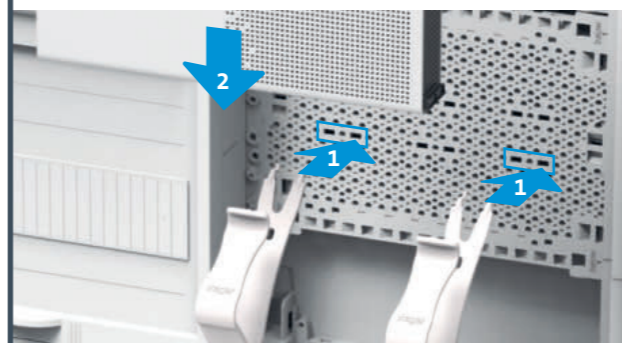

En option: utilisez les vis fournies pour fixer le support.

3

Connectez le bloc secteur et le câble à fibre optique ...

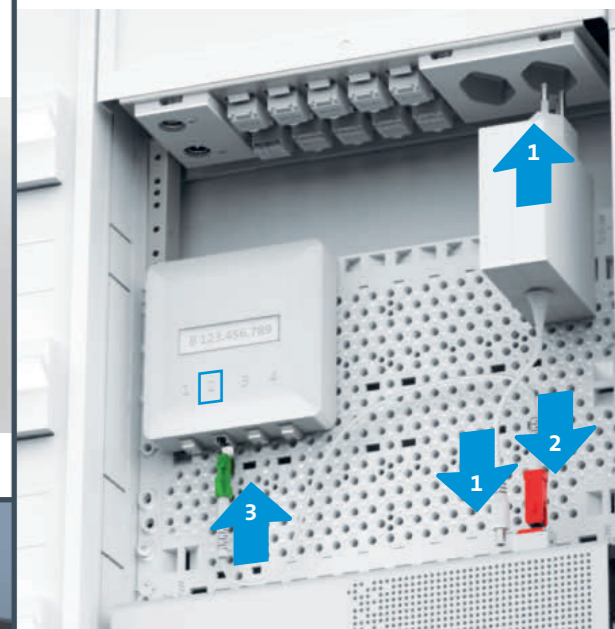

Pour plus d'infos, voir www.swisscom.ch/reseau-domestique



8

L'installation de votre Internet-Box 3 est à présent terminée.

Exemple d'installation

Prise réseau dans une pièce



WLAN-Box

TV-Box


En option: raccordez un téléphone filaire à l'Internet-Box.



Armoire de distribution

4


Connectez les prises réseau à l'Internet-Box.

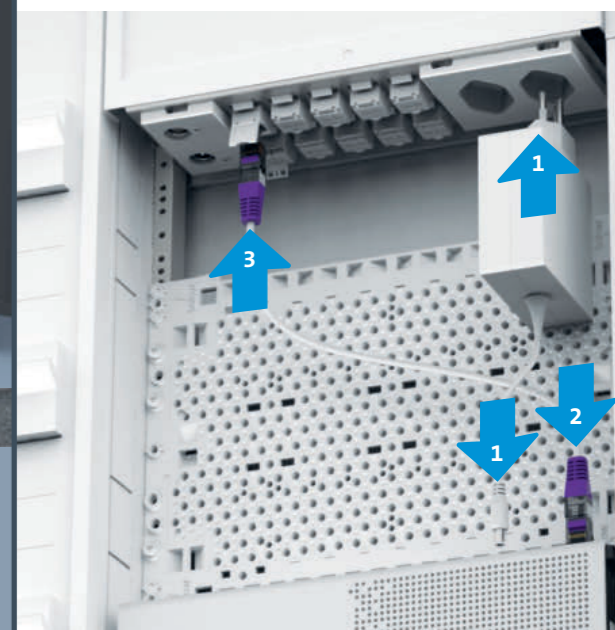

Pour ce faire, aidez-vous des instructions sur l'Internet-Box.

7

En option: raccordez votre HD-Phone.

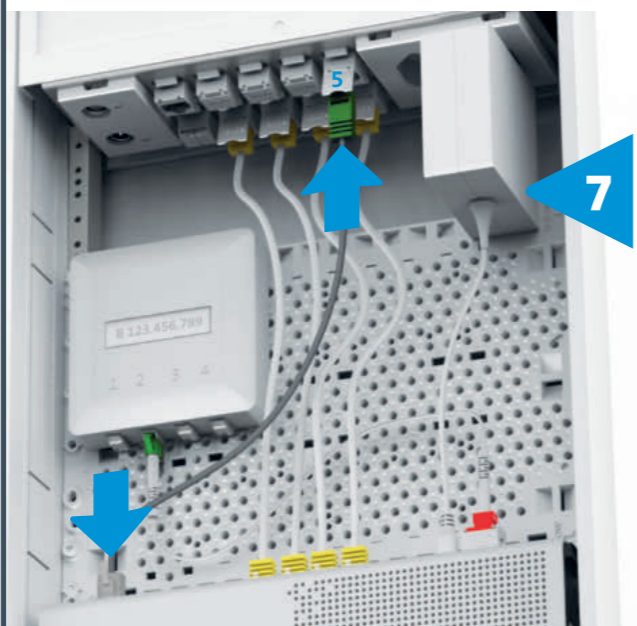

Branchez le téléphone sur une prise réseau. Raccordez la prise «phone» de l'Internet-Box à la prise réseau correspondante à l'aide du câble téléphonique.

6




Les HD-Phones se connectent à l'Internet-Box même s'ils se trouvent dans l'armoire de distribution. Si la distance est trop importante, vous pouvez ajouter un répéteur DECT, disponible sous le nom «Gigaset Repeater HX» dans l'Online Shop.

5

En option: raccordez une WLAN-Box.



Remarque: l'armoire de distribution peut fortement affaiblir la réception WLAN et DECT. Pour améliorer la puissance du WLAN, il est recommandé de brancher une WLAN-Box 2 dans une pièce centrale. Pour en savoir plus sur la WLAN-Box: swisscom.ch/wlan-box2

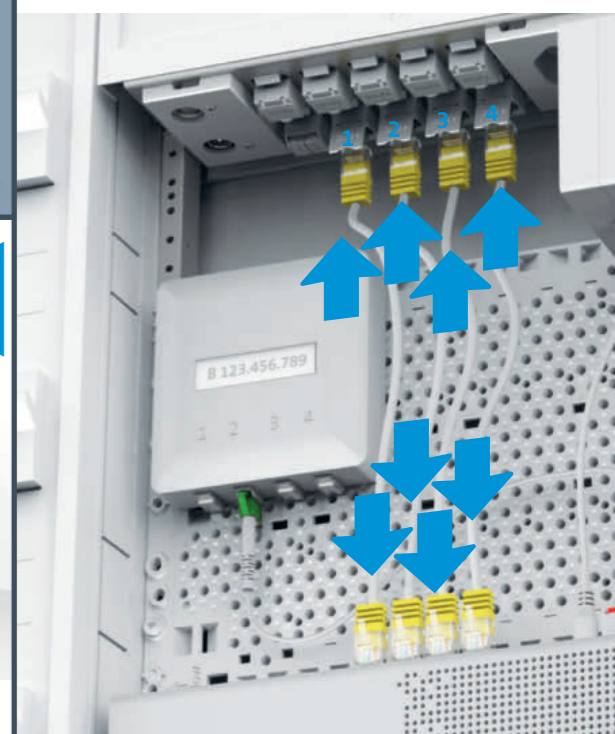

Les ports de l'armoire de distribution correspondent aux prises réseau dans vos pièces (numéro identique). Vous pouvez y connecter des appareils à Internet par câble.